HUNTER Engineering Company

HUNTER Engineering Company

Elektrohydrauliczne dźwigniki nożycowe jednosekcyjne HUNTER serii RX są dźwignikami diagnostycznymi służącymi do regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów samochodowych. HUNTER RX wraz z komputerowym urządzeniem np. HUNTER HawkEye™ tworzy kompletny system PowerBay™ służący do bardzo szybkiego pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdów.

Wszystkie dźwigniki posiadają wybranie pod obrotnice i płyty przesuwne. Można je doposażyć o obrotnice (w tym blokowane pneumatycznie) i dźwignik osiowy.

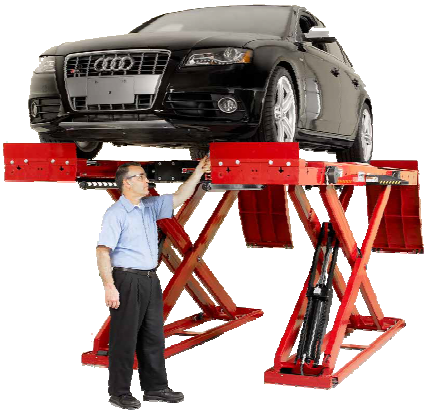

RX 45

Dźwigniki HUNTER RX 45 o udźwigu 4500 kg przeznaczone są do obsługi samochodów osobowych, dostawczych oraz typu SUV.

Występują w następujących wersjach:

- **RX 45-435E - dźwignik naposadzkowy,**
- **RX 45F-435E - dźwignik zagłębiany,**
- **RX 45L-435E - dźwignik naposadzkowy przedłużony,**
- **RX 45LF-435E - dźwignik zagłębiany przedłużony.**

RX 54

Dźwigniki HUNTER RX 54 o udźwigu 5400 kg przeznaczone są do obsługi samochodów osobowych, dostawczych oraz typu SUV.

Występują w następujących wersjach:

- **RX 54-435E - dźwignik naposadzkowy,**
- **RX 54F-435E - dźwignik zagłębiany.**

RX 72

Dźwigniki HUNTER RX 72 o udźwigu do 7200 kg przeznaczone są do obsługi samochodów osobowych, dostawczych, typu SUV oraz lekkich samochodów ciężarowych.

Występują w następujących wersjach:

- **RX 72-435E - dźwignik naposadzkowy,**
- **RX 72F-435E - dźwignik zagłębiany.**

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.

HUNTER Engineering Company

HUNTER Engineering Company

Dane:			RX 45	RX 45L	RX 45F	RX 45LF	RX 54	RX 54F	RX 72	RX 72F
Typ dźwignika			naposadzkowy		zagłębiany		naposadzkowy	zagłębiany	naposadzkowy	zagłębiany
Maksymalny udźwig			4500 kg				5400 kg		7200 kg	
H1	Wznios maksymalny	standard (Power-Up)	1829 mm				1829 mm	1803 mm	1930 mm (1727 mm)	1829 mm
L	*Długość całkowita z rampami najazdowymi		6128 mm	6458 mm			6766 mm		6540 mm	
	*Długość zagłębienia				5471 mm	5801 mm		5801 mm		5877 mm
DL	*Długość platform		4864 mm	5093 mm	5194 mm	5423 mm	5194 mm	5423 mm	5283 mm	5512 mm
R	Szerokość platform		610 mm						660 mm	
H2	Minimalna wysokość dźwignika		222 mm				222 mm		229 mm	
	Głębokość zagłębienia				235-260 mm			267-292 mm		375-387 mm
W2	Szerokość minimalna między wewn. krawędzią kół		1016 mm							
W1	Szerokość maksymalna między zewn. krawędzią kół		2248 mm						2350 mm	
Czas podnoszenia		standard dwie prędkości	55 s -				55 s 35-55 s	55 s -	32-60 s	
Czas opuszczania		standard dwie prędkości	50 s -				50 s 25 s	50 s -	25 s	
*Maksymalny rozstaw osi przy czynnościach obsł.			4343 mm	4673 mm	4241 mm	4572 mm	4673 mm	4572 mm	4750 mm	
*Maksymalny rozstaw osi przy reg. geometrii (2 koła)			4216 mm	4547 mm	4115 mm	4445 mm	4547 mm	4445 mm	4623 mm	
Maksymalny rozstaw osi przy reg. geometrii (4 koła)			4013 mm							
Zasilanie elektryczne			208/230/400/460 V~ / 3-fazowe / 50 Hz							
			9/18 A		9 A		18/9 A	9A	9/18 A	9 A
Zasilanie pneumatyczne			6-10 bar							

** Parametry dla wersji **L** - większe o ok. 330 mm*
***Power-Up** – funkcja umożliwiająca podnoszenie ciężkich pojazdów (do 7257 kg) kosztem wzniosu, jeśli prześwit pojazdu jest dostatecznie duży.*

Wersja naposadzkowa

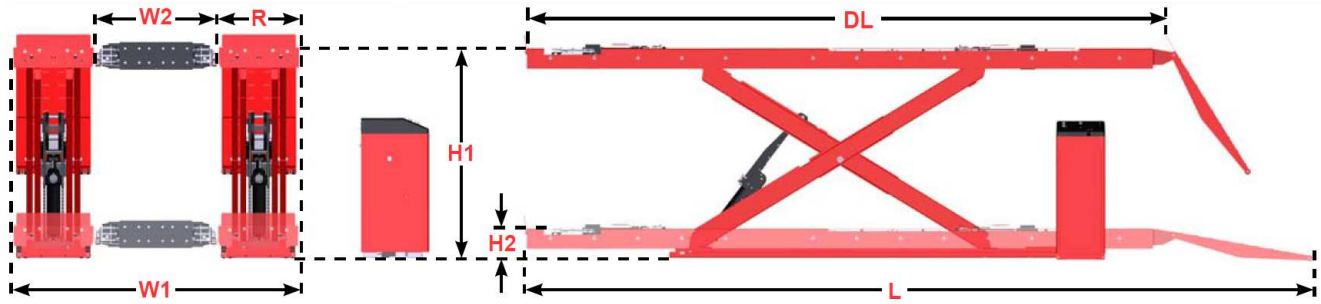

Wersja zagłębiana (F)

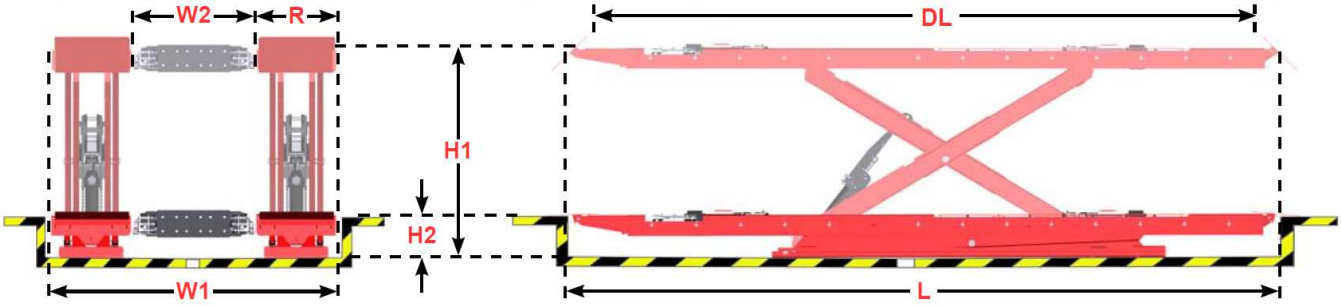

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności.