

HUNTER
Engineering Company

HUNTER Engineering Company



*Dźwignik nożycowy HUNTER **RX 72***




HUNTER
Engineering Company *RX 72*


HUNTER Engineering Company




Bardzo szerokie platformy (660mm) ułatwiające wjazd. Obrotnice blokowane mechanicznie lub **pneumatycznie** (automat).

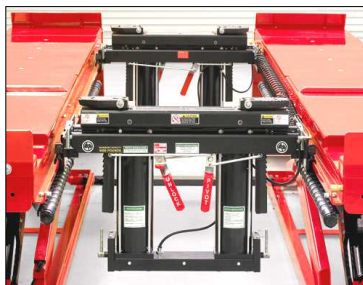

Dźwigniki osiowe o udźwigu 4 082 kg.

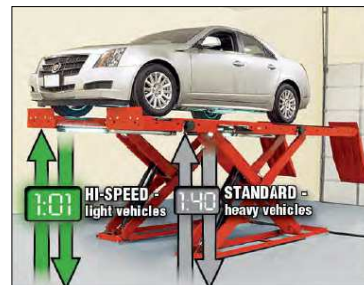

Nowe siłowniki umożliwiają podnoszenie i opuszczanie lekkich pojazdów z dwoma prędkościami, co przyspiesza cały proces o ok. 40%

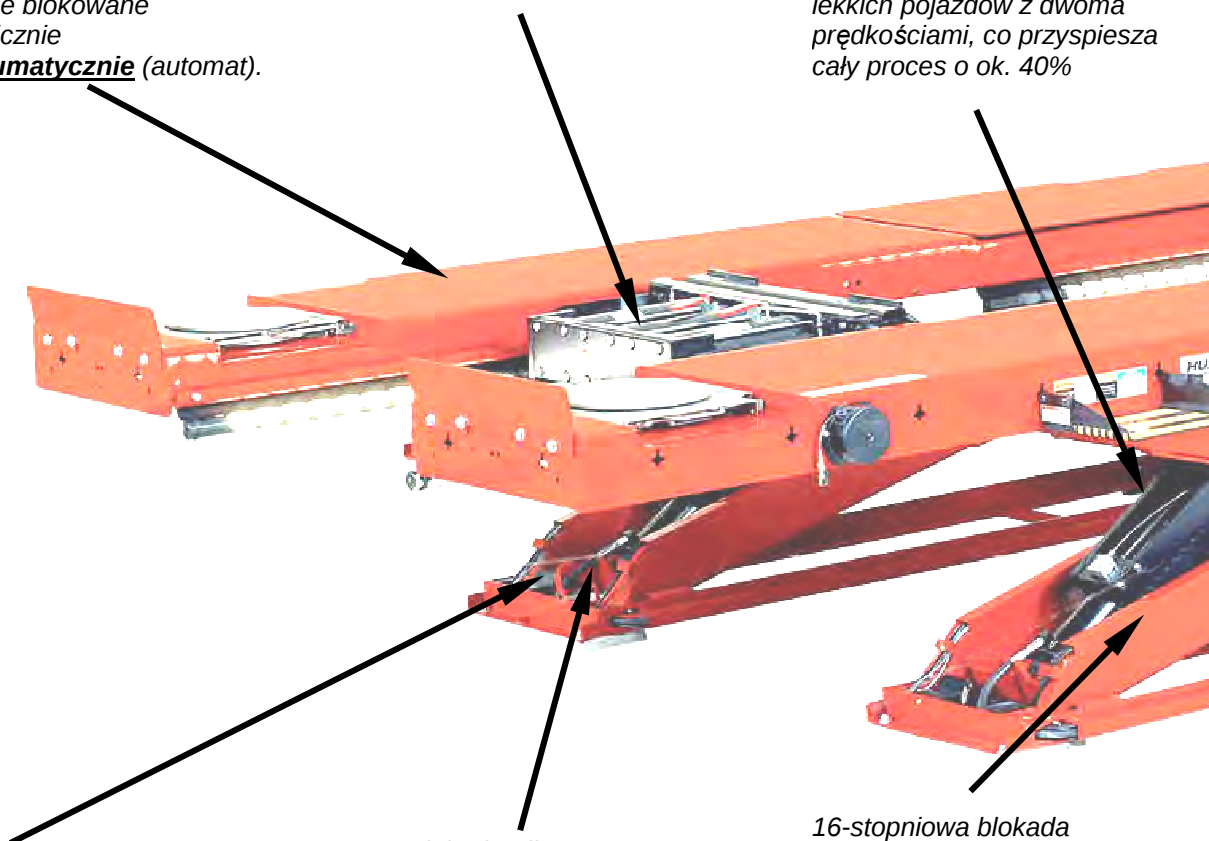

Czujnik położenia (wysokości) platformy


Zamek hydrauliczny zabezpieczający dźwignik w przypadku nagłego obniżenia ciśnienia.

16-stopniowa blokada mechaniczna umożliwiająca wypoziomowanie dźwignika i zablokowanie na żądanej wysokości.




HUNTER
Engineering Company *RX 72*

HUNTER Engineering Company

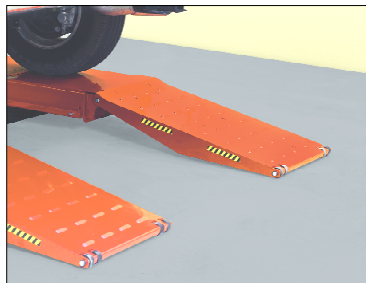


Minimalna wysokość dźwignika
– 222 mm

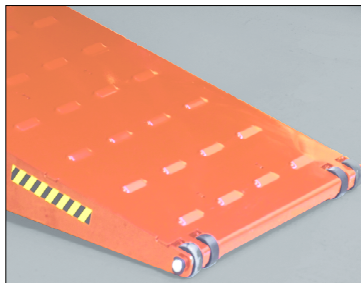

Antypoślizgowe najazdy
– są bardzo skuteczne




Łatwa w obsłudze konsola
sterująca dźwignikiem.

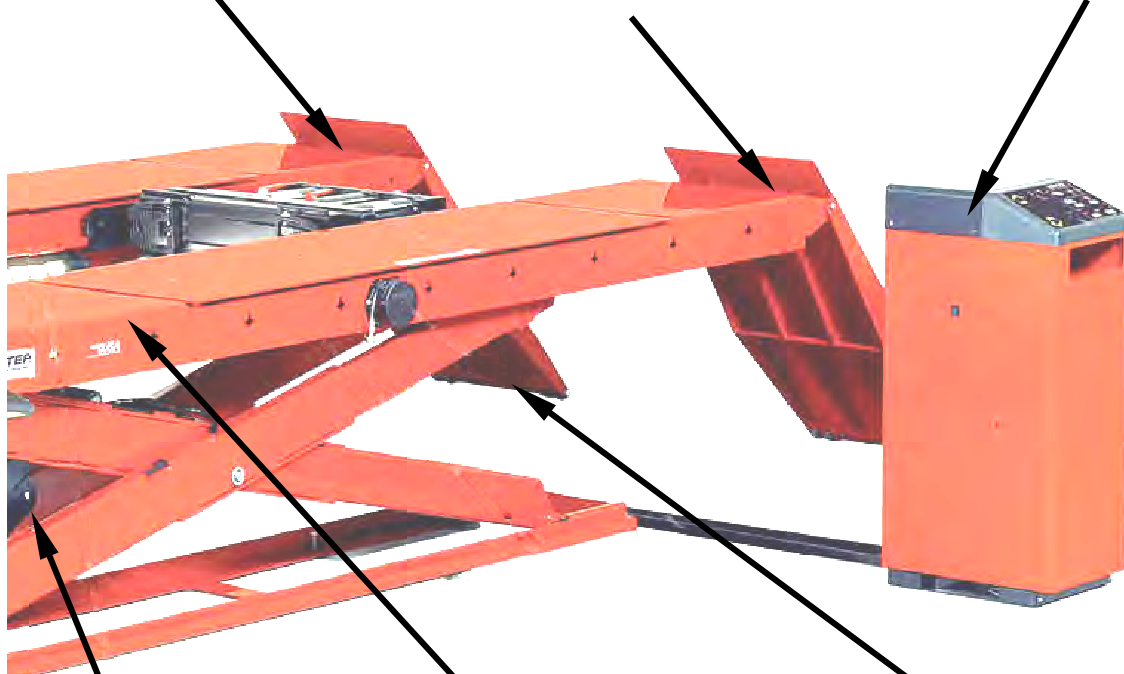

Dwa lekkie, aluminiowe
schodki ułatwiające pracę
diagnosty (12 różnych
sposobów mocowania).

Power-Up umożliwia
podnoszenie ciężkich pojazdów
(do 7257 kg), gdy prześwit
pojazdu jest dostatecznie duży

Pompowanie kół (IS) stanowi
opcjonalne wyposażenie
fabryczne i może być częścią
systemu PowerBay.

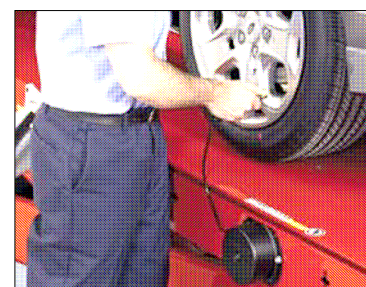

HUNTER
 Engineering Company **RX 72**
HUNTER Engineering Company


FIA Fully Integrated
 Alignment

Oprogramowanie **WinAlign®** steruje dźwignikiem w celu osiągnięcia najwyższej sprawności (automatyczne blokowanie płyt odprężających i obrotnic pneumatycznych, automatyczna kontrola ciśnienia w kołach).

Ten opatentowany system zapewnia większą dokładność i powtarzalność pomiaru oraz oszczędność czasu.

Dźwignik RX 72 z dźwignikami osiowymi, oświetleniem AlignLights, opcjami Inflation Station i PowerSlide®, WheelAlign® oraz z głowicami HawkEye® Elite.


Standardowym wyposażeniem wszystkich typów dźwigników RX 72 są tylne płyty przesuwne PowerSlide®.

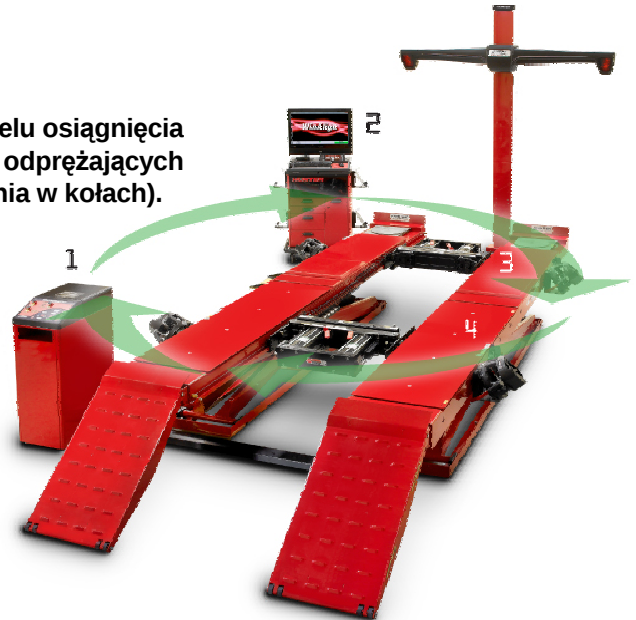

Opcja POWERSLIDE



- ✓ Płyty przesuwne oraz (opcjonalne) obrotnice pneumatyczne blokowane są przez program lub zdalnie
- ✓ Eliminacja trudności występujących podczas ręcznego odblokowywania obrotnic i płyt przesuwnych
- ✓ Zabezpieczenie płyt przesuwnych przed uszkodzeniami.




3 okrążenia

Minimalizacja liczby okrążeń diagnozy wokół pojazdu

1. Zamontuj głowice
2. Wykonaj pomiar
3. Zdemontuj głowice
4. Unieś pojazd i skompensuj głowice
5. Usuń blokady obrotnic i płyt przesuwnych.
6. Zablokuj obrotnice i płyty przesuwne przed zjechaniem z dźwignika.

bez PowerSlide®




6 okrążeń




Opcja INFLATION STATION

- ✓ Automatycznie i jednocześnie reguluje ciśnienie we wszystkich kołach.
- ✓ Zapisuje wartości początkowe i końcowe ciśnienia w kołach.
- ✓ Samoczynnie zwija przewód pompujący koła.





Pozostałe opcje

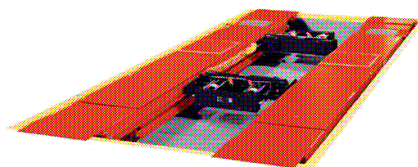


Dźwignik w zagłębieniu

Dźwignik RX 72 może być osadzony w płytkim zagłębieniu (wersja F) pozwalającym na obsługę pojazdów o małym prześwicie lub ze spoilerami.


Dźwigniki osiowe

Dźwigniki osiowe zwiększają możliwości unoszenia pojazdów ponad platformy podczas procedury ustawienia geometrii i innych czynności serwisowych.

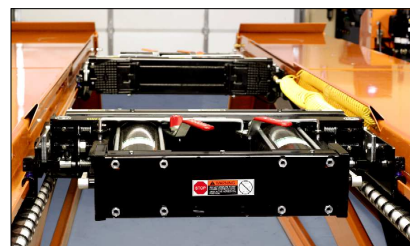


Oświetlenie AlignLights

Specjalne oświetlenie AlignLights oświetla podwozie pojazdu ułatwiając pracę diagnosty. Włącza się automatycznie po uniesieniu dźwignika i wyłącza po jego opuszczeniu.

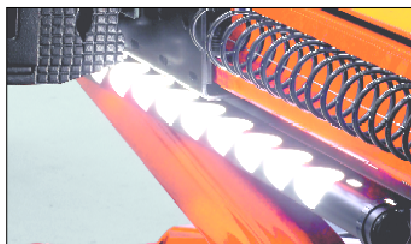



Przedłużenie ramp wjazdowych

Przy dużej pochyłości podłoża lub dla niektórych pojazdów wymagane jest użycie przedłużenia ramp wjazdowych.

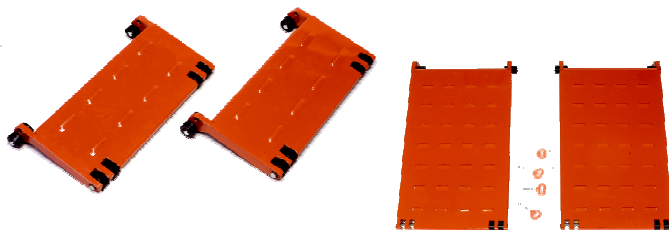

Zestaw płyt Drive-Thru

Do wersji naposadzkowej zestaw dodatkowych płyt przejezdnych – monotowanych z przodu dźwignika – standardowych dla systemów z głowicami aktywnymi, opcjonalnych dla systemów z kamerami.

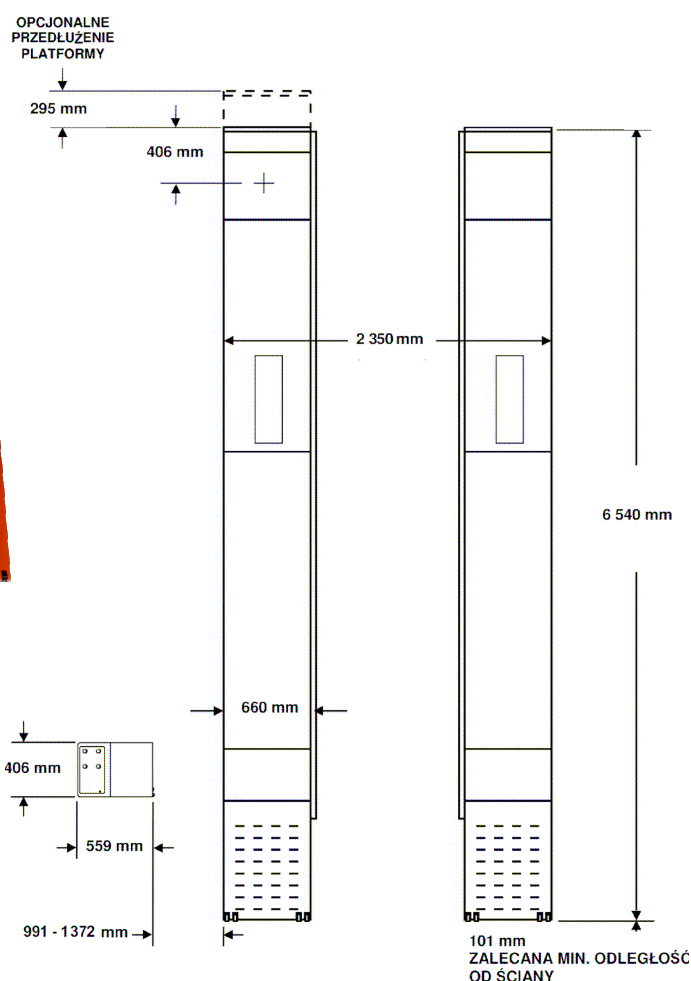




Dane:		RX 72	RX 72F
Typ dźwignika		naposadzkowy	zagłębiany
Maksymalny udźwig		7200 kg	
H1	Wznios maksymalny wersja Standard wersja Power-Up*	1930 mm 1727 mm	1829 mm
L	Długość całkowita łącznie z rampami najazdowymi	6540 mm	
	Długość zagłębienia		5877 mm
DL	Długość platform	5283 mm	5512 mm
R	Szerokość platform	660 mm	
H2	Minimalna wysokość dźwignika	229 mm	
	Głębokość zagłębienia		375-387 mm
W2	Szerokość minimalna między wewnętrzną krawędzią kół	1016 mm	
W1	Szerokość maksymalna między zewnętrzną krawędzią kół	2350 mm	
Czas podnoszenia (dwie prędkości)		32-60 s	
Czas opuszczania (dwie prędkości)		25 s	
Maksymalny rozstaw osi przy czynnościach obsługowych		4750 mm	
Maksymalny rozstaw osi przy regulacji geometrii (2 koła)		4623 mm	
Maksymalny rozstaw osi przy regulacji geometrii (4 koła)		4013 mm	
Zasilanie elektryczne		208/230/400/460 V~ / 3-fazowe / 50 Hz	
		9/18 A	9 A
Zasilanie pneumatyczne		6-10 bar	

* **Power-Up** – funkcja umożliwiająca podnoszenie ciężkich pojazdów (do 7257 kg) kosztem wzniosu, jeśli prześwit jest dostatecznie duży.

RX 72

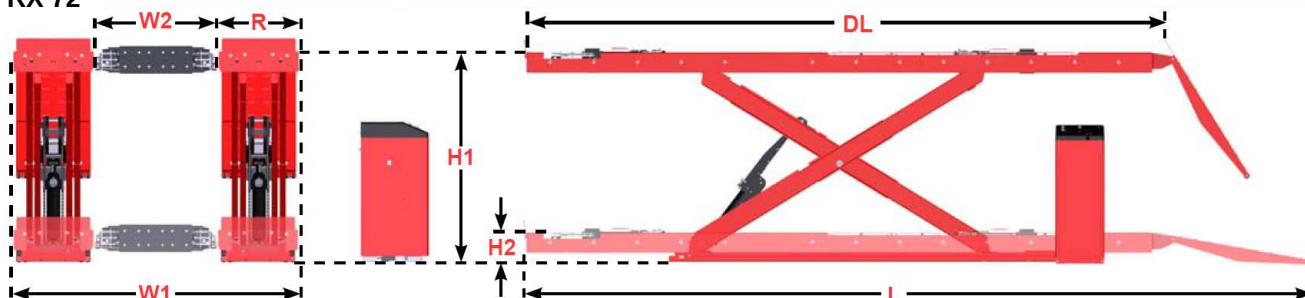

RX 72F

